



RALICOOL
BATTERIES

**ENGAGÉ À
PERFORMER**

RALICOOL
BATTERIES

"Committed
to Perform"

12V 120Ah
HIGH POWER
LOW MAINTENANCE

**PRODUIT &
CARACTÉRISTIQUES**

www.rabatteries.in



IT-600



IT-500



⚡:: Caractéristiques de Performance

⚡:: Caractéristiques Techniques

INVERTER BATTERIES



- Sauvegarde longue durée, durée de vie prolongée et respectueux de l'environnement
 - Des sauvegardes plus longues en cas de pannes de courant fréquentes
 - Conçu pour une durée de vie prolongée
- Tubulaire robuste à haute pression dos moulé sous pression
- Faible auto-décharge



- Performance stable et faible maintenance
 - Performance stable pendant les cycles profonds
 - Capacité à récupérer d'une décharge profonde
- Bouchon d'aération anti-déversement - faible contrôle vapeurs acides
- Durée de vie très élevée



- Conception unique de la surface de la grille
 - Adhésif amélioré du matériau de grille active
 - Conçu pour une durée de vie prolongée des plaques
- Excellentes performances sur cyclique profond application
- Sauvegarde cohérente tout au long de la vie



- Grille moulée épaisse pour plaques positives et négatives
 - Acceptation de charge améliorée
 - Durée de vie prolongée et durabilité supérieure
- Reçu de collage négatif optimisé pour une acceptation de charge rapide
- Faible perte d'eau

Densité spécifique et autodécharge par rapport à la température

Compensation de la température de charge	AJOUTER	SOUSTRAIRE
	0,005 volt par cellule pour chaque 1°C en dessous de 25°C 0,0028 volt par cellule pour chaque 1°F en dessous de 77°F	0,005 volt par cellule pour chaque 1°C en dessous de 25°C 0,0028 volt par cellule pour chaque 1°F en dessous de 77°F
Donnée opérationnelle	Température de fonctionnement	Auto-décharge
	-4°F à 131°F (-20°C à +55°C) À une température inférieure à 32°F (0°C), maintenir un état de charge supérieur à 60 %	Selon le graphique de décharge




Instructions de chargement

Paramètres de tension du chargeur (à 77°F/25°C)			
Tension du système	12V	24V	48V
Courant de charge maximal	0.2C10		
Durée maximale de la phase d'absorption (heures)	4		
Tension d'absorption	14.4	28.8	57.6
Tension flottante	13.6	27.2	54.4
Tension d'équilibrage	16	32	64


Modèle	Type de conteneur	Nominal Voltage	Dimensions en mm			Batterie remplie Poids (kg) (±3%	Terminal Taper	Test de capacité spécifiée de la batterie à 27 °C					
			Length (±3mm)	Width (±3mm)	Height (±3mm)			C20@ 10.5V	C10@ 10.5V	C7@ 10.5V	C5@ 10.5V	C3@ 10.5V	C1@ 10.5V
RAB 120E (12V 120AH @ C20)	IT-500	12	505	190	395	41	L	120	106	100	96	81	60
RAB 150E (12V 150AH @ C20)	IT-500	12	505	190	395	51.5	L	150	132	126	120	102	75
RAB 160E (12V 160AH @ C20)	IT-500	12	505	190	395	55	L	160	140	135	128	109	80
RAB 180E (12V 180AH @ C20)	IT-500	12	505	190	395	62	L	180	158	151	144	122	90
RAB 200E XL (12V 200AH @ C20)	IT-600	12	505	210	405	65	L	200	176	168	160	136	100
RAB 225E XL (12V 225AH @ C20)	IT-600	12	505	210	405	67	L	225	198	189	180	153	112
RAB 250E XL (12V 250AH @ C20)	IT-600	12	505	210	405	74.5	L	250	220	210	200	170	125
RAB 280E XL (12V 280AH @ C20)	IT-600	12	505	210	405	83	L	280	246	235	224	190	140

PARAMÈTRES TECHNIQUES ET MODÈLES


IT-600

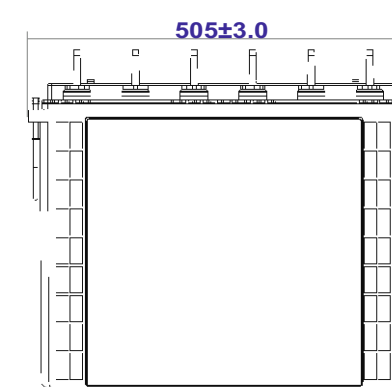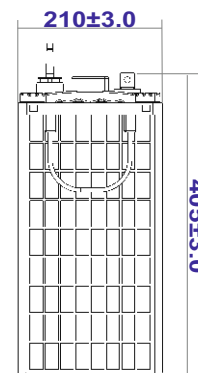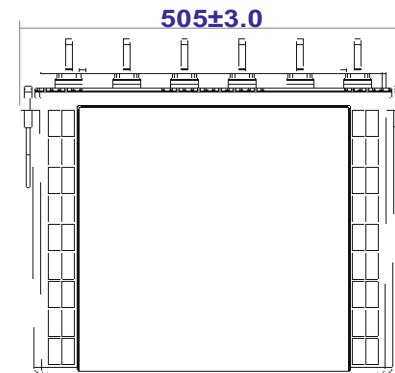


IT-500

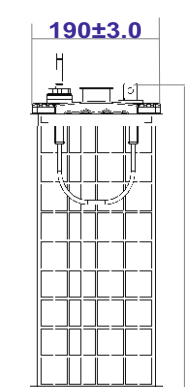


Profil de charge

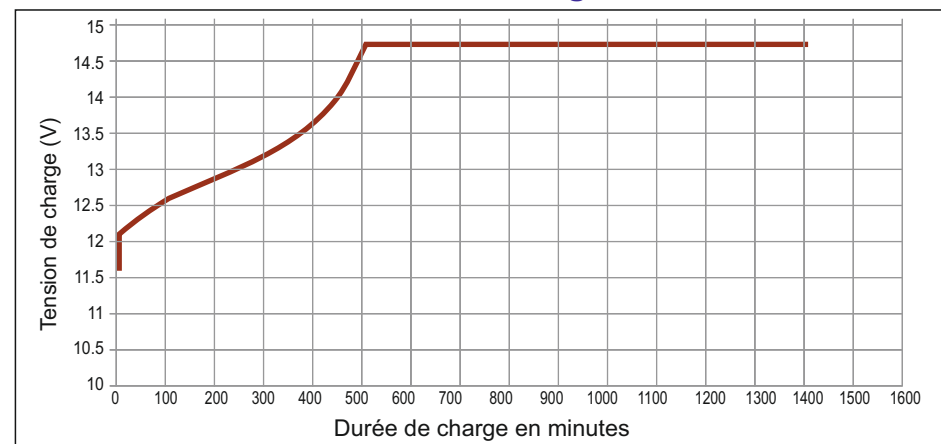



Caractéristiques de décharge à différents taux à 27°C

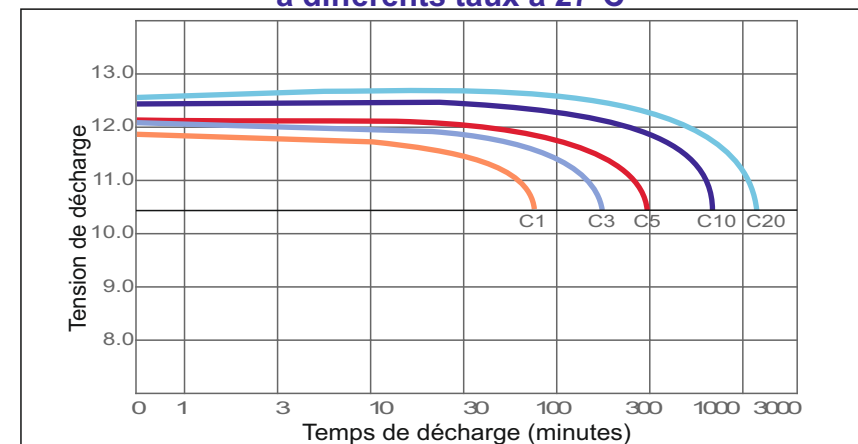

Capacité attendue par rapport à la température

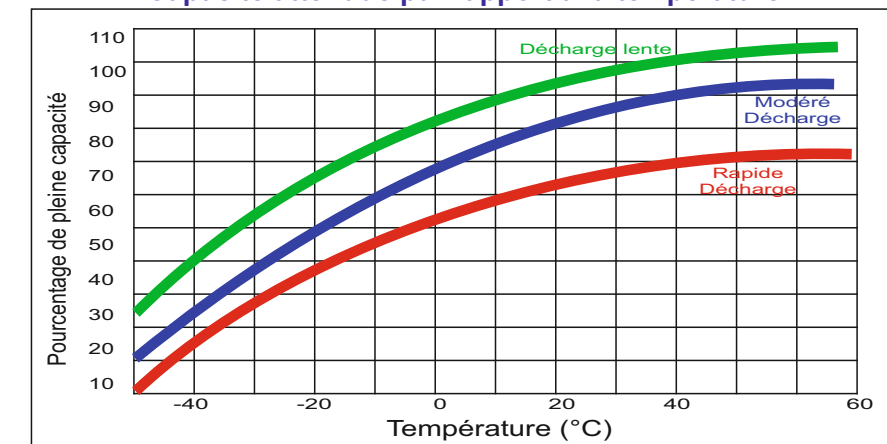

Durée de vie prévue

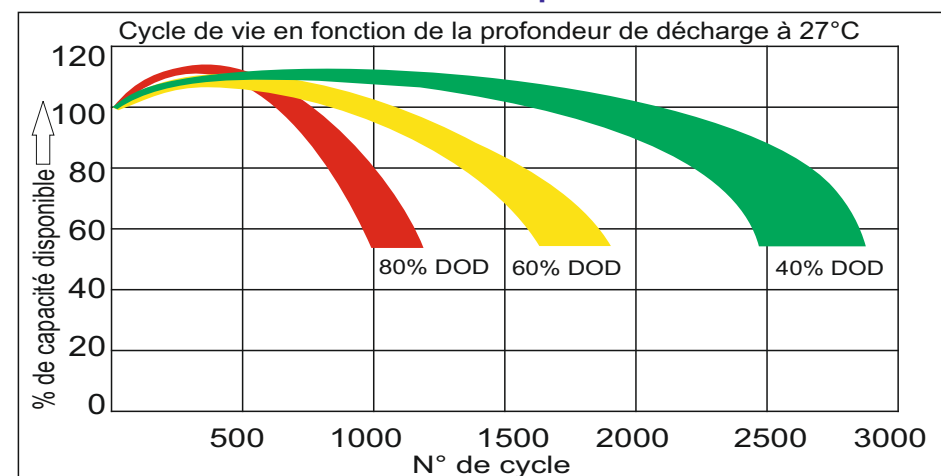

Terminal Taper-L




Bouchon d'aération : -
Type de pièce M22



Bouchon d'aération : -
Prise factice M30

Caractéristiques d'autodécharge à
Température différente

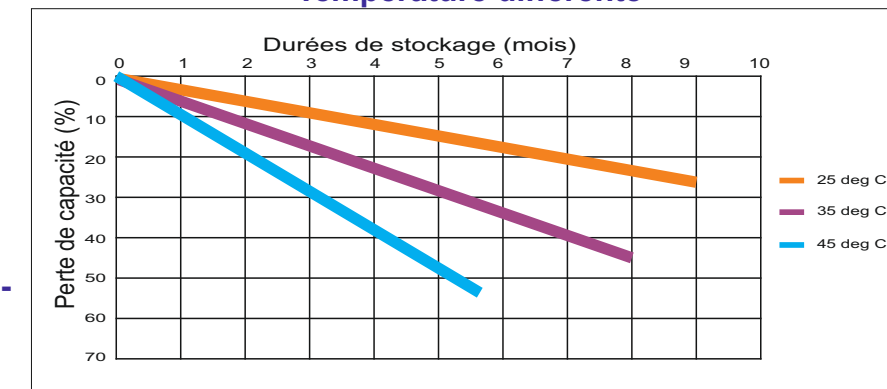



Ralicoan Battery est la marque phare d'Apex Engineering Industries. Nos batteries redéfinissent les normes de l'industrie en offrant des performances et une fiabilité inégalées. Nous concevons, fabriquons, commercialisons et vendons une large gamme de batteries de stockage au plomb pour les applications d'onduleurs et de pousse-pousse électrique. Nous nous efforçons de développer constamment des technologies de batterie de pointe qui offrent des durées de vie prolongées, des capacités de charge rapide et une puissance de sortie constante.

Notre quête de la satisfaction du client est inégalée dans la catégorie, consolidant notre statut de partenaire énergétique fiable dans diverses applications. Le rapport qualité-prix est au cœur de nos offres, c'est pourquoi nous fournissons les meilleures batteries conçues pour fournir une puissance durable tout en nécessitant très peu d'entretien. Ainsi, minimisez les dépenses supplémentaires et garantisiez une expérience sans tracas.

Batteries RALICOAN - Inspirer la confiance.

**RALICOAN VOUS OFFRE LE
CONFiance D'UN PUISSANT,
FIABLE, DURABLE,
ET BATTERIE ÉCONOMIQUE
DES SOLUTIONS QUI DÉPASSERONT
CONSTAMMENT
ATTENTES.**



**RA BATTERIES
Pvt. Ltd.**

Réd. Off : 615-616 Ocus Quantum, secteur 51, Gurgaon - 122003
Travaux : C-51 et C-52, Focal Point, Kapurthala, Punjab, INDE - 144601
Pour tout appel d'assistance ou WhatsApp : +971 52 649 7899
Courriel : info@rabatteries.in | www.rabatteries.in